


Napětová soustava : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S
: 1 - 24V DC
: samostatným odpojením od zdroje v síti TN
: doplňujícím ochranným pospojováním
: bezpečným malým napětím
: krytím

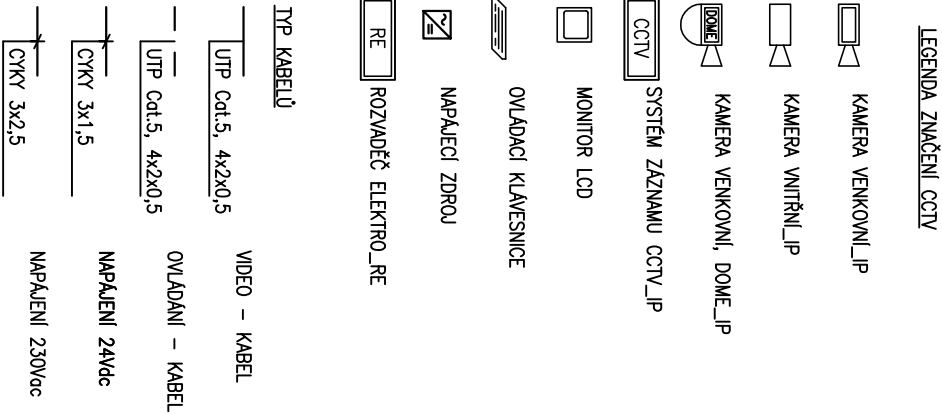

POZNÁMKA:

Kamerový systém CCTV je navržen v IP technologii a bude v rámci veřejné IP adresy dálkově napojen pomocí dohlížečního SW na centrální objekt investora. Toto klientské PC není předmětlem řešení této dokumentace.

V rámci systému CCTV bude propojen systém interkomu pro nahrávání snímků z video vrátníků u hlavního vstupu do objektu a v prostoru vstupní branky.

HIP:	Ing. Ch. Kirkopoulos	Vypracoval:	Ing. Ch. Kirkopoulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Obec:	Ostrava–Hrušov	Okres:	Ostrava	Ing. Kirkopoulos Christos Poděbrdova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopoulos@nol.cz
Investor :	Čtyřlístek–příspěvkové organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov	Měřítko:		
Akce: parcela číslo: 1235/22 katastrální území: Hrušov		Datum:	leden 2017	
ul. Vývozní, Ostrava–Hrušov		Zák.číslo:	172/2017	
DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul.Vývozní,Hrušov		Stupeň:	DPSP	
Obsah: BLOKOVÉ SCHEMA, CCTV		Číslo výkresu:	Číslo kopie:	
Díl: ELEKTRO SLABOPROUD		5.110		

PROSTOR ZÁVĚTRÍ

2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0Lux (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7–12 mm, úhel záběru 72°–28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, DNVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 625mA, PoE, IK10, IP66, rozměry 122x89mm, slot na MicroSD kartu (max 64GB), hmotnost 0,65 kg

PROSTOR KOLEM OBJEKTU_KAMERY NA FASÁDĚ_K2, K3, K4, K5, K6, K7

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0Lux (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7–12 mm, úhel záběru 78°–28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, DNVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg