

	STAMONT					
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.úOstrava - Zábřeh, ul. Jandova 4		
		Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Část	Konstrukce truhlářské		
ZMĚNOVÝ LIST č.: 01						
POPIS ZMĚNY						
NÁZEV ZMĚNY :	Změna v dodávce dveřních křídel včetně zárubní					
KYM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Volbou stropního závěsného systému					
DŮVOD:	Přizpůsobení velikostí dveřních otvorů stropnímu závěsnému systému					
POZNÁMKY :						
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněprací a víceprací					
POPIS :	Dveři zárubně a dvevní posuvná křídla budou dodána a osazena do místností se stropním závěsným systémem v šířce 1200 mm a na výšku 1970 mm v počtu 14 ks					
Očekávané datum schválení :						
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒				
Vliv na termín :	Vliv na milniky :		Ne ☒	Ano ☐		
	Vliv na dokončení stavby :		Ne ☒	Ano ☐		
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele;			Ne ☒	Ano ☐		
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o				
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :			
SCHVALENÁ CENA			-95 334,98 Kč			
SCHVALENO TDI			Datum	Podpis		
SCHVALENO INVESTOREM			Datum	Podpis		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu ODPOČTY, PŘÍPOČTY ZL č. 1	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Zábřeh
		IČO	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo 1-MNP, VCP	Dne 15. 1. 2020	CZ-CPV CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-95 334,99	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-95 334,99	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -95 334,99			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	-95 334,99	-14 300,25
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH -109 635,24			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu
Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová
Datum: 15. 1. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
1-	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu	-95 334,99	-14 300,25	0,00	-109 635,24
MNP,VCP					
001	ODPOČTY	-394 535,26	-59 180,29	0,00	-453 715,55
002	PŘÍPOČTY	299 200,27	44 880,04	0,00	344 080,31
Celkem		-95334,99	-14300,25	0,00	-109635,24

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt: ODPOČTY

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 15. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-394 535,26

766

Konstrukce truhlářské

-394 535,26

256	766209N13	Pol. 256 - T-11 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plně, zajiřděcí do pouzdra, vřetně stavebního pouzdra, křídlo 1200x2400mm - atyp pro vedení podvřšněho dopravníku	ks	-14,000	27 902,07	-390 628,98
-----	-----------	--	----	---------	-----------	-------------

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Včetně celkové ceny započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků. Nabídka zhotovitele.

272	998766201.1	Pol. 272 - Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	Kč	-1,000	3 906,28	-3 906,28
-----	-------------	--	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce: Kalkulace ceny.

Celkem

-394 535,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt: PŘÍPOČTY

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 15. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **299 200,27**

766 **Konstrukce truhlářské** **299 200,27**

255	766209N12	Pol. 255 - T-11 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, zajištěcí do pouzdra, včetně stavebního pouzdra, křídlo 1200x1970mm	ks	14,000	21 159,85	296 237,90
-----	-----------	--	----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků. Nabídka zhotovitele.

272	998766201.1	Pol. 272 - Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	Kč	1,000	2 962,37	2 962,37
-----	-------------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce: Kalkulace ceny.

Celkem **299 200,27**

		STAMONT		
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav.		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice, ul. Uhrova
poštižením Ostrava,příspěvková organizace		Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Část	Stavební práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST		č.:	02	
POPIS ZMĚNY				
NÁZEV ZMĚNY :	Podchycení stropu 1.PP,zděné příčky 2.NP			
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Stávajícími nevyhovujícími konstrukcemi			
DŮVOD:				
POZNÁMKY :				
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněprací a víceprací			
POPIS :				
Při zahájení bouracích prací příčky v 1.PP bylo zjištěno, že pod příčkou není ve stropě podchycení stropu v 1. PP v místě stávající příčky nebyl osazen ocelový profil Toto nemohl projektant žádným způsobem odhalit. Rozpočet nepočítal s dodatečným zajištěním stropu. Při osazování nových zařizovacích předmětů a nových rozvodů ZT byly stávající SDK příčky zdeformovány. Projektant nemohl předpokládat, že uchycení sádkartonu bude provedeno takovým způsobem, že při jejich odstraňování došlo k jejich deformaci. Nově se proto provede vyždění příček z párobetonových tvárníc.				
Očekávané datum schválení :				
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒		
Vliv na termín :	Vliv na milníky :	Ne ☒	Ano ☐	
	Vliv na dokončení stavby :	Ne ☒	Ano ☐	
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne ☒	Ano ☐	
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o		
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :	
SCHVALENA CENA		86 003,13 Kč		
SCHVALENO TDI	Datum		Podpis	
SCHVALENO INVESTOREM	Datum		Podpis	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě Heřmanicích	JKSO	
		EČO	
	ZL č. 2	Místo	Ostrava-Heřmanice
		IČ	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28. 11. 2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	112 368,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2			Montáž	-1 022 636,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	-9 727,81	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4			Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	86 003,13				17	Jiné VRN	0,00
6			Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		86 003,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 86 003,13			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	86 003,13	12 900,47
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH			98 903,60
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 28. 11. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
2-MNP,VCP	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích	86 003,13		0,00	0,00
003	VÍCEPRÁCE - výbourání ŽB římsy	5 830,88		0,00	0,00
005	PŘÍPOČTY - ostatní (dozdívka atiky, podchycení stropu 1. NP, zděná přčka místo SDK)	80 172,25		0,00	0,00
Celkem		86003,13		0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích
 Objekt: VÍCEPRÁCE - vybourání ŽB římsy

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 28. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

2 742,98

292	R	97901111R00	Pol. 292 - Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,686	318,62	537,19
7,3*0,3*0,35*2,2					1,686		
293	R	979082213R00	Pol. 293 - Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,686	40,57	68,40
294	R	979081121R00	Pol. 294 - Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,174	14,78	224,27
1,686 * 9					15,174		
295	R	979082111R00	Pol. 295 - Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,686	287,56	484,83
296	R	979990107R00	Pol. 296 - Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	1,686	847,15	1 428,29

HSV Práce a dodávky HSV

3 087,90

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 087,90

013		966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	7,300	423,00	3 087,90
-----	--	-----------	--	---	-------	--------	----------

Celkem

5 830,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: PŘÍPOČTY - ostatní (dozdívka atiky, podchycení stropu 1. NP, zděná příčka místo SDK)

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 28. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

30 408,20

18	R	311271177R00	Pol. 18 - Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,71$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,422$ W/m ² .K	m ²	6,570	1 411,91	9 276,25
"dozdívka atiky"7,3*0,9					6,570		
011		317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	1,000	600,00	600,00
"2. NP m.č. 2.05+2.06"1					1,000		
22	R	317944313RT4	Pol. 22 - Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180	t	0,285	28 304,12	8 066,67
"m.č. 1.08"21,90*2*3,6*0,001					0,158		
"m.č. 2.1"21,90*2*2,9*0,001					0,127		
Součet					0,285		
23	R	346244381R00	Pol. 23 - Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m ²	5,200	578,88	3 010,18
"m.č. 1.08"0,2*2*3,6*2					2,880		
"m.č. 2,10"0,2*2*2,9*2					2,320		
Součet					5,200		
27	R	342248109R00	Pol. 27 - Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m ²	15,015	629,71	9 455,10
"2. NP m.č. 2.05+2.06"(2,65+3,8)*2,7-0,6*2*2					15,015		

61 Úpravy povrchů vnitřní

16 117,58

64	R	612451121R00	Pol. 64 - Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m ²	32,800	304,97	10 003,02
"2. NP m.č. 2.05+2.06"(2,6*4+5,6+1,8-0,7-0,7)*2					32,800		
65	R	612472181R00	Pol. 65 - Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi	m ²	20,300	301,21	6 114,56
"2. NP m.č. 2.05+2.06+2.07"(16,4*0,7)					11,480		
(3,8*2,7)-(2*0,7*2)					7,460		
0,8*0,8					0,640		
"1. NP m.č. 1.08"3,6*0,2					0,720		
Součet					20,300		

64 Osazování výplní otvorů

8 804,00

	R	642952108	Osazení zárubní dřevěných - dodávka a osazení pro dveře 600/1970 mm	ks	2,000	4 402,00	8 804,00
--	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

96 Bourání konstrukcí

2 218,51

131	R	968061125R00	Pol. 131 - Vytěžení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ²	kus	2,000	13,72	27,44
"2. NP m.č. 2.05+2.06"2					2,000		
146	R	973031335R00	Pol. 146 - Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m ² , hloubky do 300 mm	kus	2,000	250,76	501,52

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"suterén - podchycení stropu"2 2,000

147	R	974031666R00	Pol. 147 - Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů, do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	7,200	234,66	1 689,55
"m.č. 1.08"3,6*2					7,200		

99 Staveništní přesun hmot 737,13

158	R	999281108R00	Pol. 158 - Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 12 m,	t	7,831	94,13	737,13
-----	---	--------------	---	---	-------	-------	--------

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 751,76

292	R	979011111R00	Pol. 292 - Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,442	318,62	140,83
293	R	979082213R00	Pol. 293 - Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,442	40,57	17,93
294	R	979081121R00	Pol. 294 - Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,188	14,78	91,46
0,442 * 14					6,188		

295	R	979082111R00	Pol. 295 - Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,442	287,56	127,10
296	R	979990107R00	Pol. 296 - Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva (sádkokarton)	t	0,442	847,15	374,44

767 Konstrukce zámečnické 19 547,09

246	R	767995104R00	Pol. 246 - Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	164,586	75,30	12 393,33
"I 100"2*4,45*8,34					74,226		
"TR D 100"2*2*22,59					90,360		
Součet					164,586		

130		13010712	ocel profilová I 100 jakost 11 375	t	0,074	24 200,00	1 790,80
2*4,45*0,00834					0,074		

552		55284028R	trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 101,6x10 mm	m	4,000	1 260,00	5 040,00
250	R	998767202R00	Pol. 250 - Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	192,240	1,68	322,96

PSV Práce a dodávky PSV 1 210,62

763 Konstrukce suché výstavby 528,46

763		763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	17,415	28,10	489,36
"2. NP m.č. 2.05+2.06"(2,65+3,8)*2,7					17,415		
763		998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	4,893	7,99	39,10

783 Dokončovací práce - nátěry 1 059,52

783		783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,816	114,00	549,02
"I 100"2*4,45*0,4					3,560		
"TR D 100"2*2*0,314					1,256		
Součet					4,816		
783		783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,816	106,00	510,50
					4,816		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

80 172,25

STAMONT					
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav.		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Hrušov, ul. Vývozní-Sodná	
poštižením Ostrava,příspěvková organizace		Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Část	Zdravotechnika	
ZMĚNOVÝ LIST č.: 03					
POPIS ZMĚNY					
NÁZEV ZMĚNY :	Záměna vany za sprchové lehátko,náhrada sprchových vaniček za sprchový odtokový žlab,změna dodavatele kamerového systému				
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	pracovníky provozu organizace ČTYŘLÍSTEK				
DŮVOD:	nevyhovující zařízení pro imobilní pacienty,zajištění servisu kamerových systémů jedním dodavatelem				
POZNÁMKY :					
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněpráci a vícepráci				
POPIS :	Klasické koupelnové vany se sprchovou vanou baterii jsou nahrazeny stavební přípravou pro sprchové lehátko,stavební příprava obsahuje sprchovou baterii s hadicí a sprchovou růžici se stop tlačítem a závěsné WC Geberit pro vypouštění vody ze sprchového lehátka.Sprchové vaničky ze sprchovými zástěnami jsou nahrazeny podlahovým odtokovým nerezovým žlabem a konstrukcí ze sprchovým závěsem z důvodu volnějšího pohybu pacienta ve sprše.				
Očekávané datum schválení :					
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒			
Vliv na termín :	Vliv na mlíniky :		Ne ☒	Ano ☐	
	Vliv na dokončení stavby :		Ne ☒	Ano ☐	
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			Ne ☒	Ano ☐	
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o			
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :		
SCHVALENA CENA			8 708,52 Kč		
SCHVÁLENO TDI			Datum Podpis		
SCHVÁLENO INVESTOREM			Datum Podpis		

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.5.2020

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

MG ODRA GAS, spol. s r.o.

sídlo:

IČO:

DIČ:

Stavba: 086-20 MGO Vratimov - Plocha pro rozšíření závodu

Místo:

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				44 258 427,98
		do začátku fakt. období	fakturované období		do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00		2 843 478,95	2 843 478,95
3.	DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 %	597 130,58	597 130,58
5.	Celkem (2+3+4)	0,00		3 440 609,53	3 440 609,53
6.	Zádržné			0,00	
7.	Pozastávka			0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)			3 440 609,53	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V

Datum: 2. 6. 2020

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.5.2020

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

sídlo:

IČO:

DIČ:

OBJEDNATEL

MG ODRA GAS, spol. s r.o.

sídlo:

IČO:

DIČ:

Stavba: 086-20 MGO Vratimov - Plocha pro rozšíření závodu

Místo:

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu:	44 258 427,98		
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	2 843 478,95	2 843 478,95
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 597 130,58	597 130,58
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	3 440 609,53	3 440 609,53
6.	Zádržné		0,00	
7.	Pozastávka		0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		3 440 609,53	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:	Za objednatele:
podpis	podpis

V

Datum: 2. 6. 2020

Krycí list CN č. 337/19

Název stavby	MNP, VCP - Dům pro sociální účely, ul.Vývozní-Sodná v Ostravě-Hrušově	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Hrušov
		IČ	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
337/19	4. 12. 2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	152,13	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00														
2		Montáž	2 630,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00														
3	PSV	Dodávky	11 817,49	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00														
4		Montáž	-5 891,30	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00														
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00														
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00														
7	ZRN (ř. 1-6)		8 708,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00														
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00														
Projektant, Zhotovitel, Objednatel												D Celkem bez DPH 8 708,52											
												DPH % Základ daně DPH celkem											
												snížená 15,0 8 708,52 1 306,28											
												základní 21,0 0,00 0,00											
												Cena s DPH 10 014,80											
E Přípočty a odpočty																							
												Dodá zadavatel 0,00											
												Klouzavá doložka 0,00											
												Zvýhodnění 0,00											

Rekapitulace objektů CN č. 337/19

Stavba: MNP, VCP - Dům pro sociální účely, ul.Vývozní-Sodná v Ostravě-Hrušově

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Hrušov

Zpracoval: Ivona Barabaschová
Datum: 4. 12. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
337-19	MNP, VCP - Dům pro sociální účely, ul.Vývozní-Sodná v Ostravě-Hrušově	8 708,52	1 306,28	0,00	10 014,80
001	ODPOČTY 104 - Zdravotechnika	-54 899,84	-8 234,98	0,00	-63 134,82
002	PŘÍPOČTY 104 - Zdravotechnika	51 087,66	7 663,15	0,00	58 750,81
003	PŘÍPOČTY 103 - Dům pro sociální účely	12 520,70	1 878,11	0,00	14 398,81
Celkem		8708,52	1306,28	0,00	10014,80

CN č. 337/19/001

Stavba: MNP, VCP - Dům pro sociální účely, ul.Vývozní-Sodná v Ostravě-Hrušově

Objekt: ODPOČTY 104 - Zdravotechnika

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Hrušov

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 4. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**-265,90**

10	R	721174043	Pol. 10 - Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	-0,500	287,84	-143,92
"vana"-2*0,25					-0,500		
16	R	721194105	Pol. 16 - Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-2,000	60,99	-121,98
"vana"-2					-2,000		

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty**-54 633,94**

49	R	725222169	Pol. 49 - Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm	soubor	-2,000	10 043,40	-20 086,80
50	R	725241126	Pol. 50 - Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x1500 mm	soubor	-2,000	6 139,93	-12 279,86
52	R	725245104	Pol. 52 - Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	soubor	-2,000	9 297,91	-18 595,82
67	R	725831313	Pol. 67 - Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	-2,000	1 791,25	-3 582,50
70	R	998725101	Pol. 70 - Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,160	556,01	-88,96

Celkem**-54 899,84**

CN č. 337/19/002

Stavba: MNP, VCP - Dům pro sociální účely, ul.Vývozní-Sodná v Ostravě-Hrušově
 Objekt: PŘÍPOČTY 104 - Zdravotechnika

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Hrušov

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 4. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

51 087,66

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 087,94

18	R	721194109	Pol. 18 - Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	90,80	181,60
		721	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	2,000	1 210,00
		552	55233203	žlab sprchového koutu 1000mm	kus	2,000	1 740,00
		721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,010	634,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 747,16

23	R	722174002	Pol. 23 - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	16,000	228,82	3 661,12
31	R	722181232	Pol. 31 - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	16,000	64,40	1 030,40
33	R	722190401	Pol. 33 - Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	150,13	300,26
35	R	722220121	Pol. 35 - Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	280,59	561,18
		721	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	2,000	78,10
		551	55111226	ventil přímý průchozí mosazný 1/2"	kus	2,000	228,00
41	R	722290226	Pol. 41 - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,000	35,00	560,00
42	R	998722101	Pol. 42 - Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,027	472,14	12,75
43	R	998722181	Pol. 43 - Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027	342,72	9,25

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

15 606,87

46	R	725112022	Pol. 46 - Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	4 110,55	8 221,10
		721	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	360,00
			72502	baterie sprchová nástěnná termostatická T3080, rozteč 150 mm, chrom	ks	2,000	2 381,82
			72503	sprchová hadice Concept 100 new, 2 m, chrom	ks	2,000	265,00
			72504	sprcha ruční se stop ventilem, chrom	ks	2,000	540,00
		721	725849R	Montáž držáku sprchy	kus	2,000	100,00
			72505	držák sprchy pevný Easy, chrom	ks	2,000	33,00
70	R	998725101	Pol. 70 - Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,047	556,01	26,13

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

22 645,69

71	R	726111031	Pol. 71 - Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	6 564,45	13 128,90
			72506	závěs sprchový dvojdielný + nosný rám	ks	2,000	2 750,00
		721	726111204	Instalační předstěna - montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,000	1 160,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		72501	<i>předstěnový systém ovládací desky Concept Sigma 01, bílý</i>	ks	2,000	580,00	1 160,00
	721	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	2,000	262,00	524,00
72	R	998726111	Pol. 72 - Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,023	556,01	12,79

Celkem

51 087,66

CN č. 337/19/003

Stavba: MNP, VCP - Dům pro sociální účely, ul.Vývozní-Sodná v Ostravě-Hrušově
 Objekt: PŘÍPOČTY 103 - Dům pro sociální účely

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Hrušov

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 4. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce							1 449,76
D40 346 24-431 Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu							1 449,76
	R	346244315R00	tloušťky 150 mm (200 mm)	m2	2,080	697,00	1 449,76
0,8*1,3*2					2,080		
6 Úpravy povrchu, podlahy							450,57
D65 612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové							382,57
	R	612451121R00	hladké (pod obklad)	m2	1,360	281,30	382,57
"ostění"(0,8+2*1,3)*0,2*2					1,360		
D67 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní sít'ovinou							68,00
	R	612481211RT2	s dodávkou síťoviny a sítěřkového tmelu	m2	1,360	50,00	68,00
"ostění"(0,8+2*1,3)*0,2*2					1,360		
PSV Práce a dodávky PSV							10 620,37
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 307,09
98	R	711193121.1	Pol. 98 - Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	3,000	334,15	1 002,45
2*(1,5*1)					3,000		
99	R	711193131.1	Pol. 99 - Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší, vč. těsnicího pásu v koutech a kolem prostupů	m2	3,440	360,55	1 240,29
2*(0,8*1,3+0,2*3,4)					3,440		
100	R	998711201	Pol. 100 - Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	22,420	2,87	64,35
771 Podlahy z dlaždic							5 654,46
	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,880	48,60	285,77
2*(1,5*1+1,8*0,8)					5,880		
183	R	771574131	Pol. 183 - Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	5,880	451,80	2 656,58
2*(1,8*0,8+1,5*1)					5,880		
184	597	597612900.1	Pol. 184 - dlaždice keramické protiskluzné 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	6,468	376,50	2 435,20
5,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					6,468		
Součet					6,468		
186	R	998771201	Pol. 186 - Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	53,770	5,15	276,91
781 Dokončovací práce - obklady							1 776,82

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
196	R	781474115	Pol. 196 - Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 (0,8+1,3+1,3)*0,2*2	m2	1,360	365,11	496,55
	597	59761039	obklad keramický hladký vícebarevný 1,36*1,1	m2	1,496	235,32	352,04
	781	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,360	67,80	92,21
	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 2*(0,8+1,3+1,3+0,2+0,2)	m	7,600	104,00	790,40
203	R	998781201	Pol. 203 - Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	17,310	2,64	45,62

D91

711 21-6 doplňky

882,00

	R	711212601R00	těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm (1,8+1)*2	m	5,600	157,50	882,00
					5,600		

Celkem

12 520,70

		STAMONT					
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o Mostěrenska 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice		Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Uhrova		
		Část		Keramické obklady,štukové omítky,keramický sokl,malby			
ZMĚNOVÝ LIST				č.:	04		
POPIS ZMĚNY							
NÁZEV ZMĚNY :	Odpočet keramických obkladů,provedení štukových sanačních omítek a keram. soklu v 1.PP,malby suterénu						
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	pracovníky provozu organizace ČTYŘLÍSTEK						
DŮVOD:							
POZNÁMKY :							
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněpráci a vícepráci						
POPIS :	Na požadavek investora se provedou keramické obklady pouze ve místnostech a na stěnách ohrožených vodou z namáčení kádě a u technologie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.Místo keramických obkladů bude provedena sanační štuková omítka na jádro stejně tak ve zbývajících místnostech suterénu. Ve všech místnostech s dlažbou bude proveden chybějící sokl o výšce 50 mm,tam kde měl být proveden keramický obklad bude provedena výmalba						
Očekávané datum schválení :							
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒					
Vliv na termín :	Vliv na milníky :		Ne ☒	Ano ☐			
	Vliv na dokončení stavby :		Ne ☒	Ano ☐			
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			Ne ☒	Ano ☐			
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o					
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :	28.2.2020			
SCHVALENÁ CENA			-1 428,96 Kč				
SCHVALENO TDI			Datum	Podpis			
SCHVALENO INVESTOREM			Datum	Podpis			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě Heřmanicích	JKSO	
		EČO	
	ZL č.4	Místo	Ostrava-Heřmanice
		IČO	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27. 2. 2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	57 339,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-22 637,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-875,54	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-35 254,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 428,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -1 428,96			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	-1 428,96	-214,34
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH -1 643,30			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

Rekapitulace objektů stavby

ČL C. 4

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová
 Datum: 27. 2. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích	-1 428,96	-214,34	0,00	-1 643,30
001	ODPOČTY - Změnový list č.4 - obklady suterén	-165 330,03	-24 799,50	0,00	-190 129,53
002	PŘÍPOČTY - Změnový list č.4- štukové omítky suterén, sokl suterén	163 901,07	24 585,16	0,00	188 486,23
Celkem		-1428,96	-214,34	0,00	-1643,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: ODPOČTY - Změnový list č. 2 - obklady suterén

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 27. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
61			Úpravy povrchů vnitřní	-100 595,48			
63	R	612433211R00	Pol. 63 - Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, jednovrstvá, tloušťky 15 mm,	m2	-252,353	398,63	-100 595,48
781			Obklady keramické	-64 734,55			
274	R	781101210R00	Pol. 274 - Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-68,130	43,77	-2 982,05
			"odpočet m.č.0.01"-23,40"m2"		-23,400		
			"odpočet m.č.0.03"-28,98"m2"		-28,980		
			"odpočet m.č.0.06"-28,08"m2"		-28,080		
			"přípočet m.č.0.01"(2,05+1,2)*1,8		5,850		
			"přípočet m.č.0.03"3,6*1,8		6,480		
			Součet		-68,130		
275	R	781415013R00	Pol. 275 - Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	-68,130	423,57	-28 857,82
			"viz. pol. 274"-68,13"m2"		-68,130		
276	597	59781350R	Pol. 276 - obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	-71,537	225,91	-16 160,92
			"Položka pořadí 275"-68,13*1,05		-71,537		
			Součet		-71,537		
278	R	781497111R00	Pol. 278 - Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	-37,450	266,85	-9 993,53
			"odpočet m.č. 0.01"-13		-13,000		
			"odpočet m.č. 0.03"-15,7		-15,700		
			"odpočet m.č. 0.06"-15,6		-15,600		
			"přípočet m.č. 0.01"2,05+1,2		3,250		
			"přípočet m.č. 0.06"3,6		3,600		
			Součet		-37,450		
279	R	781497121R00	Pol. 279 - Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	-17,800	266,85	-4 749,93
			"odpočty m.č. 0.01"-7,2		-7,200		
			"odpočty m.č. 0.03"-12,35		-12,350		
			"odpočty m.č. 0.06"-1,85		-1,850		
			"přípočty m.č. 0.01"1,8		1,800		
			"přípočty m.č. 0.03"1,8		1,800		
			Součet		-17,800		
280	R	998781202R00	Pol. 280 - Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	-627,440	3,17	-1 990,30

Celkem

-165 330,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích

Objekt: PŘÍPOČTY - Změnový list - štukové omítky suterén, sokl suterén

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 27. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
61			Úpravy povrchů vnitřní	27 158,66			
63	R	612433211R00	Pol. 63 - Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, jednovrstvá, tloušťky 15 mm, "stěny 1. PP"68,13	m2	68,130	398,63	27 158,66
					68,130		
HSV			Práce a dodávky HSV	108 138,31			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	108 138,31			
	014	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	184,222	587,00	108 138,31
			252,352-68,13		184,222		
771			Podlahy z dlaždic a obklady	28 604,10			
254	R	771475014R00	Pol. 254 - Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	96,700	120,48	11 650,42
			"m.č. 0.01"15,9		15,900		
			"m.č. 0.02"17,40		17,400		
			"m.č. 0.03"12,40		12,400		
			"m.č. 0.04"11,10		11,100		
			"m.č. 0.05"14,40		14,400		
			"m.č. 0.06"15,20		15,200		
			"m.č. 0.07"10,30		10,300		
			Součet		96,700		
255	597	597642410R	Pol. 255 - dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	354,567	43,11	15 285,38
			96,70/0,3*1,1		354,567		
			Součet		354,567		
264	R	998771202R00	Pol. 264 - Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	269,360	6,19	1 668,30
Celkem							163 901,07

	STAMONT	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace	Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o Mostářenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Uhrova Část Práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST č.: 05		
POPIS ZMĚNY		
NÁZEVOU ZMĚNY :	Změna KZS	
KYMO JE ZMĚNA VYVOLÁNÁ :	pracovníky provozu organizace ČTYŘLÍSTEK	
DŮVOD:		
POZNÁMKY :		
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněpráci a vícepráci	
POPIS :	Na požadavek investora se provede KZS způsobem doplnění stávajícího KZS . Odpadá tímto - demontáž stávajícího KZS . Místo původně navrhovaného KZS o síle 160 mm bude doplněn stávající KZS (100 mm) o 60 mm.Tímto dojde k výrazné úspoře nákladů .	
Očekávané datum schválení :		
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒
Vliv na termín :	Vliv na milníky :	Ne ☒ Ano ☐
	Vliv na dokončení stavby :	Ne ☒ Ano ☐
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:	Ne ☒	Ano ☐
Přípraveno :	Společnost: STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	
Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 28.2.2020
SCHVALENA CENA	- 322 763,13 Kč bez DPH	
SCHVÁLENO TDI	Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM	Datum	Podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnový list č. 5 - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Heřmanice
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	30. 4. 2020		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	115 075,15	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-492 726,23	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	30 742,07	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	24 145,88	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-322 763,13	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -322 763,13			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	-322 763,13	-48 414,47
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH -371 177,60			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č. 5 - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích
 Objekt: ODPOČTY - stávající kontaktní zateplovací systém

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová
 Datum: 30. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

62 Úpravy povrchů vnější -602 038,36

71	R	622300131R00	Pol. 71 - Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	-188,500	102,13	-19 251,51
"50% fasády"-377*0,5					-188,500		
77	R	622319835RV1	Pol. 77 - Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-361,943	1 355,43	-490 588,40
78	R	622319836RV1	Pol. 78 - Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-21,864	1 355,44	-29 635,34
80	R	622319853RV1	Pol. 80 - Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-31,626	1 364,85	-43 164,75
81	R	622319863RT1	Pol. 81 - Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm	m2	-11,826	941,28	-11 131,58
84	R	622319015R00	Pol. 84 - Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	-57,480	112,95	-6 492,37
85	R	622319031R00	Pol. 85 - Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	-57,480	30,87	-1 774,41

96 Bourání konstrukcí -40 495,20

153	R	978041103R00	Pol. 153 - Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou	m2	-25,695	67,09	-1 723,88
154	R	978041110R00	Pol. 154 - Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou	m2	-357,570	108,43	-38 771,32

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -9 082,37

292	R	979011111R00	Pol. 292 - Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-5,340	318,62	-1 701,43
"pol. 153 + pol. 154"(-0,334)+(-5,006)					-5,340		
293	R	979082213R00	Pol. 293 - Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-5,340	40,57	-216,64
294	R	979081121R00	Pol. 294 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-74,760	14,78	-1 104,95
-5,34 * 14					-74,760		
295	R	979082111R00	Pol. 295 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-5,340	287,56	-1 535,57
296	R	979990107R00	Pol. 296 - Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	-5,340	847,15	-4 523,78

Celkem -651 615,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnový list č. 5 - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích
 Objekt: PŘÍPOČTY - kontaktní zateplovací systém

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová
 Datum: 30. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

62 Úpravy povrchů vnější 1 430,76

70	R	622904112R00	Pol. 70 - Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	4,916	18,83	92,57
"Skutečná výměra fasády"366,859"m2"					366,859		
"Rozpočtový výměra fasády"-361,943"m2"					-361,943		
Součet					4,916		
88	R	602015183RT6	Pol. 88 - Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	4,916	239,08	1 175,32
"pol. 70"4,916					4,916		
89	R	602015191R00	Pol. 89 - Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí, podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	4,916	33,13	162,87
"pol. 70"4,916					4,916		

99 Staveništní přesun hmot 382,17

158	R	999281108R00	Pol. 158 - Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 12 m,	t	4,060	94,13	382,17
-----	---	--------------	---	---	-------	-------	--------

HSV Práce a dodávky HSV 272 151,92

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 272 151,92

011		622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	388,807	546,00	212 288,62
"tl. 60 mm"361,943+5					366,943		
"tl. 80 mm"21,864					21,864		
Součet					388,807		
283		28375934	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 60mm	m2	374,282	78,20	29 268,85
366,943 * 1,02					374,282		
283		28375936	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm	m2	22,747	104,00	2 365,69
21,864*1,02					22,301		
011		622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	39,060	590,00	23 045,40
9,2*0,4+4,65*0,4+7,3*0,4					8,460		
(4,2+4,35)*4-2,4*1,5					30,600		
Součet					39,060		
283		28375938	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 100mm	m2	39,872	130,00	5 183,36
39,09 * 1,02					39,872		

PSV Práce a dodávky PSV 54 887,95

713 Izolace tepelné 54 887,95

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "75% fasády"377*0,75	m2	282,750	165,00	46 653,75
					282,750		
	283	28375930	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 20mm 282,75*1,05	m2	311,732	26,10	8 136,21
					296,888		
192	R	998713202R00	Pol. 192 - Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	547,899	0,18	97,99

Celkem

328 852,80

	STAMONT					
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace	Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Projekt Část	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova Práce HSV			
ZMĚNOVÝ LIST č.: 06						
POPIS ZMĚNY						
NÁZEVOU ZMĚNU :	VPC Bourání podlah nad rámec SOD					
KYMO JE ZMENAU VYVOLANAU :	Zhotovitelem na základě rozpočtu k SOD a skutečnému stavu na stavbě					
DUVOD:						
POZNÁMKY :						
PŘILOHY :	Položkový rozpočet víceprací					
POPIS :	Die rozpočtu k SOD bylo bourání Podkladu pod dlažby o síle 25 mm . Skutečnost je 70 mm ,(viz fotodokumentace) Demontáž lepených povlakových podlah (1vrstva) . Skutečnost 3-4 vrstvy . (viz fotodokumentace) Součástí rozpočtu k SOD chybí odstranění stávající tepelné izolace z polyst.desek 20-50 mm . (viz fotodokumentace) Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná .					
Očekávané datum schválení :						
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒				
Vliv na termín :	Vliv na mílníky :		No ☒	Ano ☐		
	Vliv na dokončení stavby :		No ☒	Ano ☐		
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele;			No ☒	Ano ☐		
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.				
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :	28.2.2020		
SCHVALENA CENA	234 081,66 Kč bez DPH					
SCHVÁLENO TDI Datum Podpis						
SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu	JKSO	
		EČO	
	ZL č.6	Místo	Ostrava-Zábřeh
		IČO	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		9. 3. 2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	167 544,46	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	66 537,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		234 081,66	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 234 081,66			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 15,0 234 081,66 35 112,25			
								základní 21,0 0,00 0,00			
								Cena s DPH 269 193,91			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu
 Objekt: PŘÍPOČTY

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 9. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 167 544,48

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 034,48

124	R	965042141	Pol. 124 - Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	52,542	2 018,09	106 034,48
			(318,73+848,85)*0,07=81,731				
			81,731-(318,73+848,85)*0,025		52,542		
			Součet		52,542		

997 Přesun sutě 61 509,98

141	R	997013P31	Pol. 141 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	115,592	94,13	10 880,67
142	R	997211111	Pol. 142 - Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	115,592	150,60	17 408,16
143	R	997211119	Pol. 143 - Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	173,388	22,14	3 838,81
			115,592*1,5 "Přepočtené koeficientem množstv		173,388		
			Součet		173,388		
144	R	997321511	Pol. 144 - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	115,592	75,30	8 704,08
145	R	997321519	Pol. 145 - Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 155,920	11,30	13 061,90
			115,592*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 155,920		
			Součet		1 155,920		
146	R	997321611	Pol. 146 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	115,592	65,89	7 616,36

PSV Práce a dodávky PSV 66 537,20

713 Izolace tepelné 61 707,36

	R	713100812R00	Dle pol. 187 z obj. Uhrova - Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm	m2	1 167,580	52,71	61 543,14
			318,73+848,85		1 167,580		
197	R	998713201.1	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	Kč	1,000	164,22	164,22

776 Podlahy povlakové 4 829,84

313	R	776201811	Pol. 313 - Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	254,760	18,83	4 797,13
			marmoleum				
			11,3+30,48+92,92+25,12+127,85+8,6+19+20,66=335,93				
			58,58+56,69+56,69+87,75+39,1+81,31+70,03+22,2+15,0				
			PVC				
			"1.NP" 10,75+8,4=19,50				
			Koberec				
			"1.NP"= 6,42				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(335,93+487,35+19,5+6,42)*0,3		254,760		
			Součet		254,760		
323	R	998776201.1	Pol. 323 - Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	Kč	1,000	32,71	32,71

Celkem

234 081,66

		STAMONT					
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o		Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova		
		Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice		Část	Práce HSV		
ZMĚNOVÝ LIST č.: 07							
POPIS ZMĚNY							
NÁZEV ZMĚNY :	VPC - ZTI Ležatá kanalizace						
KYM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem na základě PD , rozpočtu k SOD a skutečnému stavu na stavbě						
DŮVOD:							
POZNÁMKY :							
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací						
POPIS :	Při výkopových pracích bylo zjištěno , že v plánovaných trasách a hloubkách vedení ležaté kanalizace se nachází betonová táhla statického ztužení budovy . Proto byla dokumentace ležaté kanalizace projektantem stavby přepracována . Výsledkem této změny je 1) změna trasy ležaté kanalizace 2) změna hloubky uložení ležaté kanalizace . Tímto zhotoviteli vzniknou vícenáhklady (viz položkový rozpočet)						
Očekávané datum schválení :							
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒					
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :		Ne ☒	Ano ☐			
	Vliv na dokončení stavby :		Ne ☒	Ano ☐			
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			Ne ☒	Ano ☐			
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o					
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :	24.3.2020			
SCHVALENA CENA		179 639,69 Kč bez DPH					
SCHVALENO TDI			Datum	Podpis			
SCHVALENO INVESTOREM			Datum	Podpis			

Krycí list CN č. 078/20/ZTI

Název stavby	VCP-Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa - SÚ - Objekt Jandova 4	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Zábřeh
		IČO	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.	70631808	CZ70631808
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
078/20	22. 4. 2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 705,14	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	159 401,32	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 665,08	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 868,15	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		179 639,69	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 179 639,69			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snižovaná	15,0	179 639,69	26 945,95
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH 206 585,64			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VCP-Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa - SÚ - Objekt Jandova 4

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová
Datum: 22. 4. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
078-20	VCP-Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa - SÚ - Objekt Jandova 4	179 639,69	26 945,95	0,00	206 585,64
D.1.4.1	Zdravotechnické instalace	176 030,59	26 404,59	0,00	202 435,18
D.1.1.2	Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení	3 609,10	541,37	0,00	4 150,47
Celkem		179639,69	26945,95	0,00	206585,64

CN č. 078/20/ZTI

Stavba: VCP-Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa - SÚ - Objekt Jandova 4

Objekt: Zdravotechnické instalace

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 22. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

171 497,36

1 Zemní práce

140 772,92

1	R	139711101	Pol. 1 - Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	58,245	2 004,91	116 775,98
			125*0,6*0,5+70*0,6*0,3+18*0,6*0,25		52,800		
			11*0,45*1,1		5,445		
			Součet		58,245		

2	R	161101101	Pol. 2 - Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	58,245	83,49	4 862,88
			125*0,6*0,5+70*0,6*0,3+18*0,6*0,25		52,800		
			11*0,45*1,1		5,445		
			Součet		58,245		

3	R	171201101	Pol. 3 - Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	58,245	20,71	1 206,25
			125*0,6*0,5+70*0,6*0,3+18*0,6*0,25		52,800		
			11*0,45*1,1		5,445		
			Součet		58,245		

4	R	174101102	Pol. 4 - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	58,245	307,80	17 927,81
			125*0,6*0,5+70*0,6*0,3+18*0,6*0,25		52,800		
			11*0,45*1,1		5,445		
			Součet		58,245		

4 Vodorovné konstrukce

1 207,69

6	R	451573111	Pol. 6 - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,485	813,26	1 207,69
			11*0,45*0,3		1,485		
			Součet		1,485		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 879,29

7	R	965042241	Pol. 7 - Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,743	2 061,39	1 531,61
			11*0,45*0,15		0,743		
			Součet		0,743		

005		977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,100	4 660,00	466,00
005		977151125	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,750	5 650,00	15 537,50
			0,85+0,9+0,5+0,25+0,25		2,750		

005		977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	2,850	418,00	1 191,30
			0,1+2,75		2,850		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	977312114	Pol. 12 - Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	22,000	416,04	9 152,88
			11*2		22,000		
			Součet		22,000		

997 Přesun sutě 1 413,05

13	R	997013111	Pol. 13 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,991	394,39	785,23
14	R	997013511	Pol. 14 - Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,991	315,33	627,82

998 Přesun hmot 224,41

011		998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,384	94,13	224,41
-----	--	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 4 533,23

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 533,23

20	R	721173403	Pol. 20 - Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	11,000	388,28	4 271,08
43	R	721290111	Pol. 43 - Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000	17,29	190,19
45	R	998721101	Pol. 45 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,136	529,09	71,96

Celkem 176 030,59

CN č. 078/20/arch.-staveb. řešení

Stavba: VCP-Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa - SÚ - Objekt Jandova 4

Objekt: Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 22. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 609,10

3 Svislé a kompletní konstrukce

843,95

35	R	341321410	Pol. 35 - Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,135	2 729,70	368,51
			0,6*1,5*0,15		0,135		
			Součet		0,135		
36	R	341351105	Pol. 36 - Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	0,900	380,88	342,79
			1,5*0,6		0,900		
			Součet		0,900		

37	R	341351106	Pol. 37 - Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	0,900	147,39	132,65
			1,5*0,6		0,900		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 575,95

96	R	631312121	Pol. 96 - Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,743	3 466,96	2 575,95
			11*0,45*0,15		0,743		

998 Přesun hmot

189,20

147	R	998011002	Pol. 147 - Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,010	94,13	189,20
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Celkem

3 609,10

STAMONT					
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postížením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Projekt Část	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Uhrova	Práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST č.: 08					
POPIS ZMĚNY					
NÁZEV ZMĚNY :	VPC - Elektroinstalace dle požadavků investora				
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Investorem na základě rozmístění spotřebičů a nábytku v kuchyních a šatně .				
DŮVOD:					
POZNÁMKY :					
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací				
POPIS :					
Při řešení uspořádání nábytku a spotřebičů v kuchyních a šatně bylo nutné realizovat změny v uspořádání zásuvek a osvětlení v již provedené provedené elektroinstalaci včetně zednického zapravení .					
Očekávané datum schválení :					
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒			
Vliv na termín :	Vliv na milníky :		No ☒	Ano ☐	
	Vliv na dokončení stavby :		No ☒	Ano ☐	
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			No ☒	Ano ☐	
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o			
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :	24.3.2020	
SCHVALENA CENA			7 962,02 Kč bez DPH		
SCHVÁLENO TDI	Datum		Podpis		
SCHVÁLENO INVESTOREM	Datum		Podpis		

Krycí list CN č. 115/20

Název stavby	Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě Heřmanicích D.1.4 - Silnoproudá elektroinstalace ZL č.8	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Heřmanice
		IČO	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo 115-20	Dne 27. 4. 2020	CZ-CPV CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 911,56	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 050,46	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 962,02	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 7 962,02			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	7 962,02	1 194,30
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH 9 156,32			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Cenová nabídka č. 115/20

Stavba: Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Uhrova v Ostravě-Heřmanicích
Objekt: D1.4 - Silnoproudá elektroinstalace - opravy (změny) dle požadavku uživatele

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Heřmanice

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 27. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M21.3 PSV SPINACE,ZASUVKY,KRABICE 1 864,20

29	R	210010003	Pol. 29 - Trubka ohebná d-21mm	m	15,000	11,30	169,50
30	R	210010124	Pol. 30 - Trubka Kopoflex d-75mm do výkopu	m	50,000	16,95	847,50
31	R	2100103012	Pol. 31 - Krabice 1901	kus	12,000	70,60	847,20

M21.4s SPECIF.KABELY 1 072,80

98	341	34111038	Pol. 98 - Kabel CYKY 3Jx2,5 mm ²	m	60,000	17,88	1 072,80
----	-----	----------	---	---	--------	-------	----------

M21.6 PSV UKONCENI VODICU 98,82

135	R	210100251	Pol. 135 - Ukončení kabelu v rozvaděči do 3x4	kus	3,000	32,94	98,82
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

M21.7 PSV POMOC.MATERIAL+PPV+DOPR. 2 409,68

137	R	211190001.1	Pol. 137 - Ostatní nespecifikované práce	hod	8,000	301,21	2 409,68
-----	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------

M21.7s POMOC.MATERIAL+PPV+DOPRAVNE 1 838,76

138	800	80000000	Pol. 138 - Podružný materiál upevňovací	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
139	800	80000001	Pol. 139 - Přesun dodávek	kus	1,000	300,00	300,00
140	800	80000002	Pol. 140 - Dopravné dodávek	km	36,000	9,41	338,76

M97 HSV ZEDNICKÁ VYPOMOC 677,76

148	R	973011161	Pol. 148 - Sekání drážek,průrazů	hod	16,000	42,36	677,76
-----	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	-------	--------

Celkem 7 962,02

STAMONT					
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav.		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova	
poštižením Ostrava,příspěvková organizace		Mosťárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Část	Práce HSV	
ZMĚNOVÝ LIST č.: 09					
POPIS ZMĚNY					
NÁZEV ZMĚNY :	VPC - Vyrovnání povrchu střechy				
KYM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem - Skutečný stav podkladu po demontáži stávajícího střešního pláště				
DŮVOD:					
POZNÁMKY :					
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace				
POPIS :	Po demonáži stávajícího střešního pláště vykazuje podklad pro instalaci nové skladby střešního pláště značnou nerovnost . Proto je nutné nově instalovanou skladbu vypodkládat deskami z pěnového polystyrénu EPS 100 S o síle 10 -50 mm v ploše 324 m2				
Očekávané datum schválení :					
Vliv na cenu :	Ne ☐ Ano ☒				
Vliv na termín :	Vliv na milníky : No ☒ Ano ☐ Vliv na dokončení stavby : Ne ☒ Ano ☐				
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:	No ☒ Ano ☐				
Připraveno :	Společnost: STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o Jméno: Stanislav Kostka Datum : 24.3.2020				
SCHVALENÁ CENA			48 364,78 Kč bez DPH		
SCHVÁLENO TDI			Datum Podpis		
SCHVÁLENO INVESTOREM			Datum Podpis		

Krycí list CN č. 106/20

Název stavby	VCP - vyrovnání povrchu střechy - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu ZL č.9	JKSO	
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.	EČO	
Projektant		Místo	Ostrava-Zábřeh
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	IČO	
Zpracoval	Ivona Barabaschová	DIČ	
		64617874	CZ64617874
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
106/20	21. 4. 2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	21 780,30	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	26 584,48	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		48 364,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 48 364,78			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	48 364,78	7 254,72
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 55 619,50			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Cenová nabídka č. 106/20

Stavba: VCP - vyrovnání povrchu střechy - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 21. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

48 364,78

713 Izolace tepelné

48 364,78

185	R	713131145	Pol. 185 - Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,000	83,77	4 188,50
	283	28372304	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 10mm	m2	50,000	17,30	865,00
188	R	713141151	Pol. 188 - Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	324,000	73,42	23 788,08
	283	28372301	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 20mm	m2	92,000	35,10	3 229,20
	283	28372302	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	70,000	52,70	3 689,00
	283	28372303	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	95,000	70,20	6 669,00
	283	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	67,000	87,30	5 849,10
197	R	998713201.1	Pol. 197 - Přesun hmot procentní pro izolace tepelné (0,18 %)	Kč	1,000	86,90	86,90

Celkem

48 364,78

	STAMONT						
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav.		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o	Projekt :	Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice , ul. Jandova			
postížením Ostrava,příspěvková organizace		Mosťárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Část :	Práce HSV			
ZMĚNOVÝ LIST č.: 10							
POPIS ZMĚNY							
NÁZEV ZMĚNY :	Zhotovení podepření stávající střšní konstrukce						
KYŤ JE ZMĚNA VYVOLÁNÁ :	Zhotovitelem - Skutečný stav po demontáži boční valbové konstrukce						
DŮVOD:							
POZNÁMKY :							
PŘILOHY :	Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace - Náskres úpravy						
POPIS :							
Při plánované demontáži boční konstrukce střšchy bylo zjištěno , že tato nese krov horní části střšchy , která se dle PD nedemontuje. Proto je nutné ještě před demontáží boční strany střšchy realizovat zajistění zůstávající střššní konstrukce .							
Očekávané datum schválení :							
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒					
Vliv na termín :	Vliv na milníky :		No ☒	Ano ☐			
	Vliv na dokončení stavby :		No ☒	Ano ☐			
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			No ☒	Ano ☐			
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMLNÍ STAVITELSTVI s.r.o					
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :	24.3.2020			
SCHVALENÁ CENA		28 002,45 Kč bez DPH					
SCHVALENO TDI				Datum	Podpis		
SCHVALENO INVESTOREM			Datum		Podpis		

Krycí list CN č. 107/20

Název stavby	VCP - zesílení podpěr střechy - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu ZL č.10	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Zábřeh
		IČO	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
	Rozpočet číslo 107/20	Dne 21. 4. 2020	CZ-CPV CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	9 780,86	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	18 221,59	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)	28 002,45	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00			
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH 28 002,45				
							DPH % Základ daně DPH celkem				
							snížená 15,0 28 002,45 4 200,37				
							základní 21,0 0,00 0,00				
							Cena s DPH 32 202,82				
							E Přípočty a odpočty				
							Dodá zadavatel 0,00				
							Klouzavá doložka 0,00				
							Zvýhodnění 0,00				

Cenová nabídka č. 107/20

Stavba: VCP - zesílení podpěr střechy - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 21. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

28 002,45

762 Konstrukce tesařské

28 002,45

201	R	762018R01	Pol. 201 - D+M dřevěné prvky konstrukcí	m3	1,580	8 094,96	12 790,04
202	R	762081150	Pol. 202 - Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,780	1 411,91	1 101,29
203	R	762083122	Pol. 203 - Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,780	611,83	477,23
205	R	762341036	Pol. 205 - Bednění střech rovných z desek OSB II 22 mm na sraz šroubovaných do nosného podkladu	m2	15,000	410,40	6 156,00
		605	60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,780	6 150,00	4 797,00
208	R	762395000	Pol. 208 - Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,780	630,65	491,91
209	R	998762201.1	Přesun hmot procentní pro kce tesařské (8,48 %)	Kč	1,000	2 188,98	2 188,98

Celkem

28 002,45

REKONSTRUKCE DŘEV. STŘECHY - MANSARDY - ZREVNEMÍ

SKICA UKLÁDÁNÍ STŘECHY + ODĚLŠTĚNÍ + PODPERKY

POHLEDOVÁ ČÁST KROKVI STŘECHY - OSA KROKVI CCA 95cm

KROKVI

POKRAČOVÁNÍ KROKVI (PŮDOPRYS)
NA HŘEBEN STŘECHY
OD POZEDNICE ZREVNĚNÉ HRANOLY.

NOVĚ DODANÉ HRANOLY - STOLKY
KTERÉ DRŽÍ PODKROVÍ STŘECHY

OSA STAVADICÍCH
KROKVI

STŘECHA PODKROVÍ - ŠINKEL - DESKY - KROKVE

STAVADICÍ KROKVE, KTERÁ BUDĚ PRODLOUŽENA
PŘES NOVÉ DŘEV. SLOUPKY V CHVÍČKĚ
NA POZEDNICE A PRODL. KROKVI

NOVĚ DODAT HRANOLY 50cm VÝŠKA - 28 KS.
NA PODPŘELÍ STŘECHY + SPODOVACÍ MATERIÁL
V CHVÍČKĚ + ZÁVĚSOVÉ TYČE NA SEŠPOUBOV.
POZEDNICE 50% SKUTEČNOST
50% CHYBÍ - MŮŽE DODAT

ŘÍZ PODKROVÍ

PROSTOR PRO VĚTV
(ZATEPLEMÍ)

STROP

STAVADICÍ ZED

NOVĚ DODANÁ ZAKRYTOVACÍ OSB DESKA
KTERÁ JE UCHYČENA NA NOVOV POZEDNICI
A NOVĚ PRODLOUŽENOV - KAPST. KROKVE
PROSTOR BUDĚ ZATEPLEN MINERÁLNÍ VĚTOV

OSB DESKY
(ZAKRYTOVACÍ)

STAVADICÍ
KROKVE

KTERÉ SE UŘEZOÚ
A BUDOV SCHOVÁVÍ V ZATEPL. SYSTÉM L. 18. VĚTOV
CELÝ PROFIL ODKOŽENÍHO KASLÍK L. OSB DESKY
BUDĚ ZATEPLEN SKELPOUVATOV AŽ PO FASÁDU

V GEJLERU SPODOVACÍ MATERIÁL
BYL DODAN V CENOVÉ NABÍDKĚ

18cm
ZATEPL. SYST.
MINERÁL

ZED L.N.P.
NOSNÁ OBVODOVA

SPODNÍ ČÁST L.N.P. NOSNÉ MANSARDY

- DRŽENÍ KROKVI NA PROFILECH I KTERÉ SE ODESTRANÍ

STAVADICÍ ZED

27cm tl

STAVADICÍ
PROFIL I NA KTERÉM JE DRŽEN
CELE STŘECHY (MANSARDY)

		STAMONT	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice	Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova Část Práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST		č.:	11
POPIS ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	Vyzdívky		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem - Práce nezahrnující SOD		
DŮVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace		
POPIS :			
Dozdění přiček z Ytong 50 mm - Mezera mezi betonovými sloupky budovy a zazdívkami oken + prokótvení stávajících dozdivěk.			
Po demontáži oken vykazují dozdivky známky nestability a hrozí zřícení .			
Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná .			
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒	
Vliv na termín :	Vliv na mílniky :	Ne ☒	Ano ☐
	Vliv na dokončení stavby :	Ne ☒	Ano ☐
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne ☒	Ano ☐
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 24.3.2020
SCHVALENÁ CENA		8 847,35 Kč bez DPH	
SCHVÁLENO TDI	Datum		Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM	Datum		Podpis

Krycí list CN č. 101/20

Název stavby	VCP - pilíře - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu ZL č. 11	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Zábřeh
		IČO	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
101/20	21. 4. 2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	6 607,34	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 240,01	9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 847,35	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 8 847,35				
						DPH % Základ daně DPH celkem				
						snížená 15,0 8 847,35 1 327,10				
						základní 21,0 0,00 0,00				
						Cena s DPH 10 174,45				
						E Přípočty a odpočty				
						Dodá zadavatel 0,00				
						Klouzavá doložka 0,00				
						Zvýhodnění 0,00				

Cenová nabídka č. 101/20

Stavba: VCP - pilíře - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 21. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 847,35

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 720,56

	011	313234310R	Prokotvení pórobetonových tvárnic ytong s betonovou příčkou - kpl. stavba	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
42	R	342272148	Pol. 42 - Příčky a předstěny tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,600	414,33	5 220,56
			14*3*0,3		12,600		
			Součet		12,600		

998 Přesun hmot 126,79

147	R	998011002	Pol. 147 - Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,347	94,13	126,79
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Celkem 8 847,35

		STAMONT	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním Ostrava, příspěvková organizace		Zhotovitel: STAMONT PS s.r.o. Mostárenská 1140/48, 40300 Ostrava-Vitkovice	Projekt: Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice, ul. Jandova Část: Práce HSV
ZMĚNOVÝ LIST		č.:	12
POPIS ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	Vyzdívky		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem - Kolize statického prvku s nově budovanou výtahovou šachticí		
DŮVOD:			
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace - Náskres kotvení		
POPIS :	Při výkopových pracích souvisejících se zhotovením výtahové šachty bylo zjištěno, že v místě budované šachty prochází ztužicí táhlo. Po konzultaci se statikem byl vypracován a odsouhlasen způsob statického zajištění tak, aby bylo možné následně táhlo odstranit. Úprava spočívá v proarmování nově budovaných konstrukcí s táhlem a po dostatečném vyzrání betonových konstrukcí v odstranění táhla. Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná.		
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒	
Vliv na termín :	Vliv na mílníky :	Ne ☒	Ano ☐
	Vliv na dokončení stavby :	Ne ☒	Ano ☐
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne ☒	Ano ☐
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum : 24.3.2020
SCHVALENÁ CENA		32 827,06 Kč bez DPH	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis

Krycí list CN č. 114/20

Název stavby	VCP - zpevnění výtahové šachty - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava-Zábřeh
		IČO	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	64617874
Zpracoval	Ivona Barabaschová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
114/20	27. 4. 2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	14 317,24	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	18 509,82	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 827,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 32 827,06			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	32 827,06	4 924,06
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH 37 751,12			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

Cenová nabídka č. 114/20

Stavba: VCP - zpevnění výtahové šachty - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu
Objekt:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 27. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 827,06

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 417,84

011	953945233R	Napojení kotvení na ŽB pilíř s ocelovými pruty a svary - zpevnění výtahové šachty na cementovou maltu	kus	26,000	483,00	12 558,00
130	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,018	24 300,00	437,40
		0,7"m**26"ks**0,0010"kg/m"		0,018		
585	58564101R	kotvicí cementová malta v tubě	ks	13,000	270,00	3 510,00
013	961055111	Bourání základů ze ŽB - pro železný pilíř vč. pilíře, výtahová šachta	m3	0,234	5 160,00	1 207,44
		1,3*0,6*0,3		0,234		
013	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - bourání + řezáním, výtahová šachta	m3	0,720	7 700,00	5 544,00
		4*0,6*0,3		0,720		
013	962052210.1	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 - patka pod betonovým pilířem v rohu výtahové šachty	m3	0,930	7 700,00	7 161,00
		1,3*0,55*1,3		0,930		

997 Přesun sutě 2 406,30


141	R	997013P31	Pol. 141 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,522	94,13	425,66
			<i>Poznámka k položce: Stavební odpad bez rozlišení. dle cenové nabídky - průzkumem trhu</i>				
			0,562+1,728+2,232		4,522		
142	R	997211111	Pol. 142 - Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	4,522	150,60	681,01
143	R	997211119	Pol. 143 - Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	6,783	22,14	150,18
			4,522*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		6,783		
			Součet		6,783		
144	R	997321511	Pol. 144 - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	4,522	75,30	340,51
145	R	997321519	Pol. 145 - Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	45,220	11,30	510,99
			4,522*10 "Přepočtené koeficientem množství		45,220		
			Součet		45,220		
146	R	997321611	Pol. 146 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,522	65,89	297,95

998 Přesun hmot 2,92

147	R	998011002	Pol. 147 - Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,031	94,13	2,92
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

Celkem 32 827,06

- Vrtky $\varnothing 12 \text{ mm}$, hloubka 100 mm
- Vrtáček $\varnothing 212$ dl. 700 mm

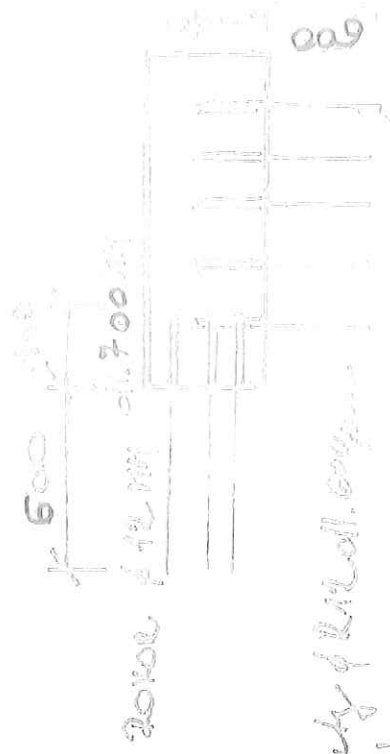


Stěna zasklená 5+5 pruty $\varnothing 212$ dl. 600 mm
vrt. šachty

3+3 pruty
 $\varnothing 212$ dl. 700 mm

Pozabudování
a zabití
odbourat a začít
cevnou pruhou

Průřez na
konci řady

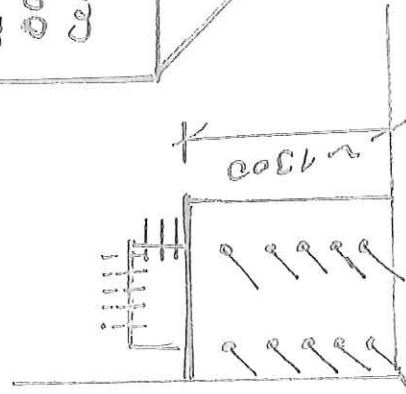

okno výhled

Pozvánka: stejná verze pro
stěnu zasklená vrt. šachty
90 starší pruhou
120 cm - 120 cm

		STAMONT					
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav.		Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o		Projekt		Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova	
poštižením Ostrava,příspěvková organizace		Mostářenská 1140/48,40300 Ostrava-Vitkovice		Část		Práce HSV	
ZMĚNOVÝ LIST č.: 13							
POPIS ZMĚNY							
NÁZEV ZMĚNY :	Demontáž částí skladby střešního pláště nad rámec SOD						
KYM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Zhotovitelem - Práce nezahrnující SOD						
DŮVOD:							
POZNÁMKY :							
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet víceprací - Fotodokumentace						
POPIS :							
Součástí demontáže střešního pláště byla také demontáž celoplošně položené heraklitové desky o síle 40 mm(viz foto).							
Tyto práce nezahrnuje SOD. Změna nebyla před zahájením demontážních prací předvídatelná .							
Očekávané datum schválení :							
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☒					
Vliv na termín :	Vliv na milníky :		Ne ☒	Ano ☐			
	Vliv na dokončení stavby :		Ne ☒	Ano ☐			
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			Ne ☒	Ano ☐			
Přípraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o					
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :	24.3.2020			
SCHVALENÁ CENA			42 721,24 Kč bez DPH				
SCHVALENO TDI					Datum	Podpis	
SCHVALENO INVESTOREM					Datum	Podpis	

Krycí list CN č. 104/20

Název stavby	VCP - střecha - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu ZL č.13	JKSO		
		EČO		
		Místo		Ostrava-Zábřeh
		IČO		DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.			
Projektant				
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874	
Zpracoval	Ivona Barabaschová			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV		
104/20	21. 4. 2020	CZ-CPA		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 651,64	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	36 069,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		42 721,24	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 42 721,24			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	42 721,24	6 408,19
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 49 129,43			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

Cenová nabídka č. 104/20

Stavba: VCP - střecha - Rekonstrukce domu pro sociální účely na ul. Jandova v Ostravě-Zábřehu

Objekt:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.

Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Ivona Barabaschová

Datum: 21. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 651,64

997 Přesun sutě

6 651,64

141	R	997013P31	Pol. 141 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,500	94,13	1 176,63
142	R	997211111	Pol. 142 - Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	12,500	150,60	1 882,50
143	R	997211119	Pol. 143 - Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	18,750	22,14	415,13
12,50*1,5 "Přepočtené koeficientem množství					18,750		
Součet					18,750		
144	R	997321511	Pol. 144 - Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	12,500	75,30	941,25
145	R	997321519	Pol. 145 - Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	125,000	11,30	1 412,50
12,50*10 "Přepočtené koeficientem množství					125,000		
Součet					125,000		
146	R	997321611	Pol. 146 - Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,500	65,89	823,63

PSV Práce a dodávky PSV

36 069,60

762 Konstrukce tesařské

36 069,60

	762	762420837	Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 24 mm na pero a drážku šroubovaných - odstranění heraklitu tl. 40 mm ze stav. střechy	m2	500,000	66,50	33 250,00
209	R	998762201.1	Přesun hmot procentní pro kce tesařské (8,48 %)	Kč	1,000	2 819,60	2 819,60

Celkem

42 721,24