VÝŘEZ SITUACE 1:250
01–V

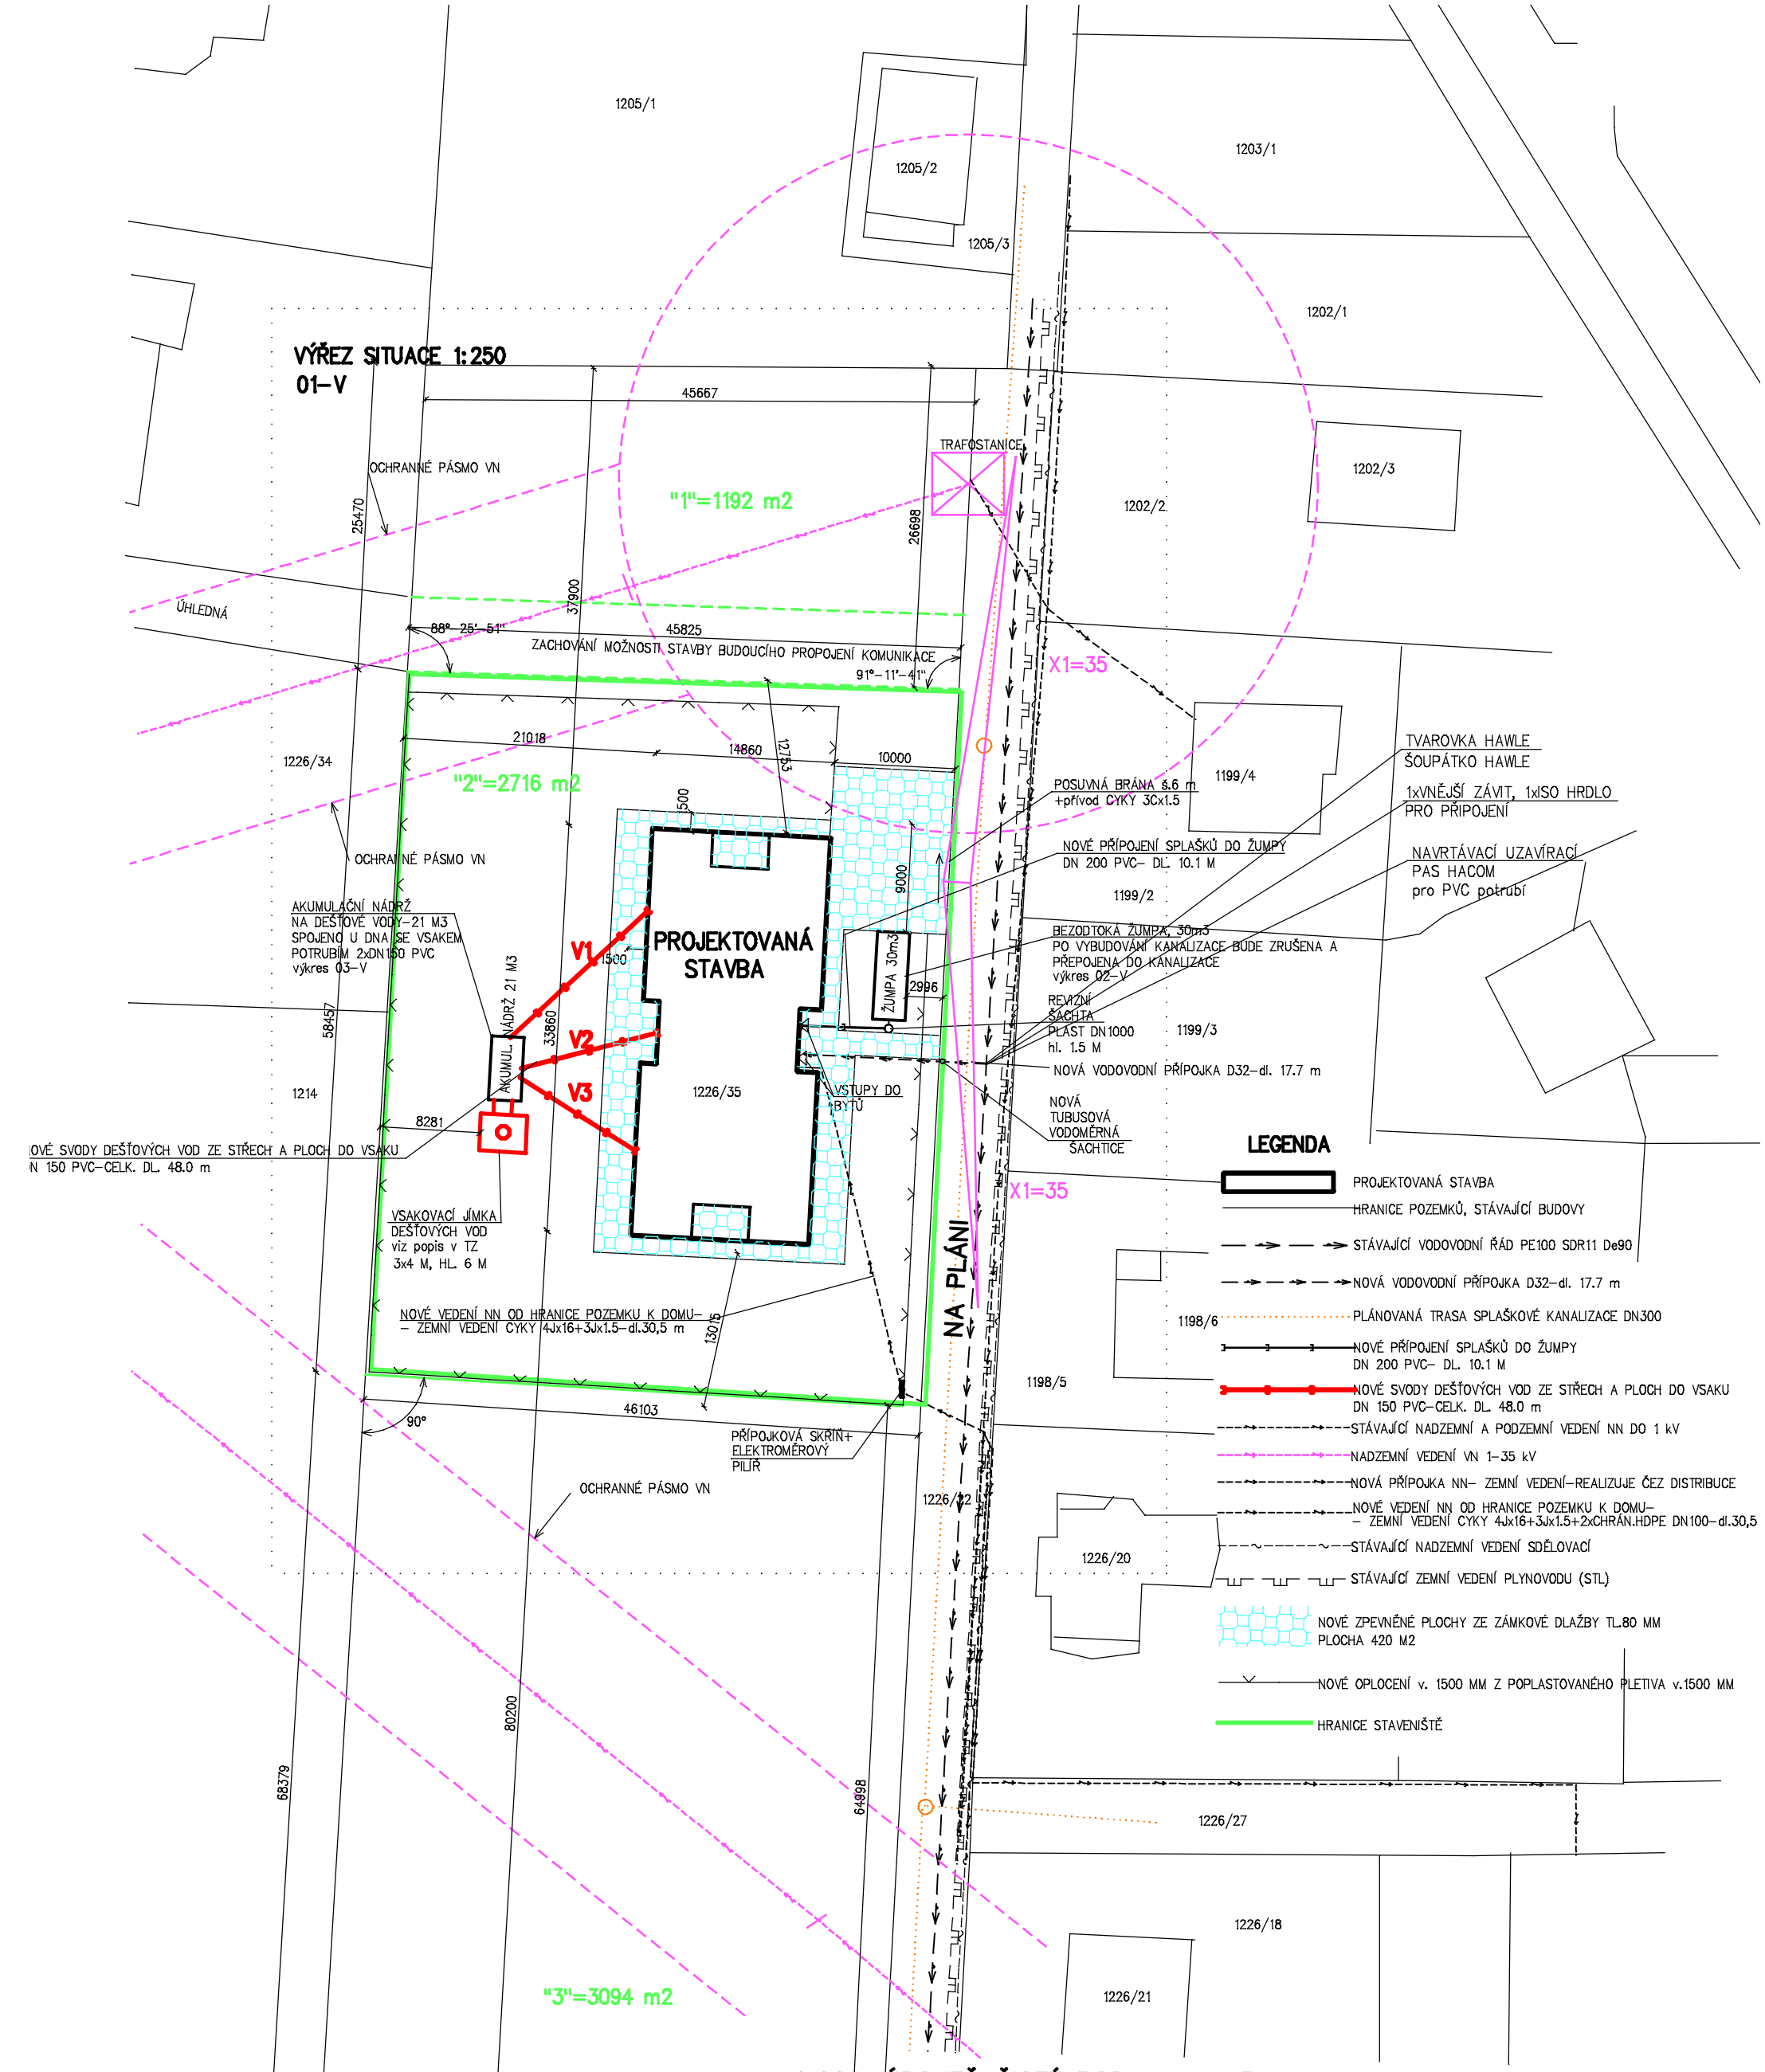

LEGENDA

- PROJEKTOVANÁ STAVBA
- HRANICE POZEMKŮ, STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD PE100 SDR11 De90
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA D32–dl. 17.7 m
- PLÁNOVANÁ TRASA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN300
- NOVÉ PŘÍPOJENÍ SPLAŠKŮ DO ŽUMPY DN 200 PVC– DL. 10.1 M
- NOVÉ SVODY DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECH A PLOCH DO VSAKU DN 150 PVC–CELK. DL. 48.0 m
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN 1–35 kV
- NOVÁ PŘÍPOJKA NN– ZEMNÍ VEDENÍ–REALIZUJE ČEZ DISTRIBUCE
- NOVÉ VEDENÍ NN OD HRANICE POZEMKU K DOMU– – ZEMNÍ VEDENÍ CYKY 4Jx16+3Jx1.5+2xCHRÁN.HDPE DN100–dl.30,5
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍ
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU (STL)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM PLOCHA 420 M2
- NOVÉ OPLOCENÍ v. 1500 MM Z POPLASTOVANÉHO PLETIVA v.1500 MM
- HRANICE STAVENIŠTĚ

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

	délka
VĚTEV V1	15.60 m
VĚTEV V2	11.70 m
VĚTEV V3	11.50 m

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		

INVESTOR: ČTYŘLÍSTEK–CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.

STAVBA

DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA
K.Ú. NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č. 1226/35

OBSAH VÝKRESU: **SITUACE CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:500
POČET A4	2
STUPEŇ	DSP
DATUM	01/2016
ZAK.ČÍSLO	01/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0116–2
ČÍS. VÝKR.	C2