
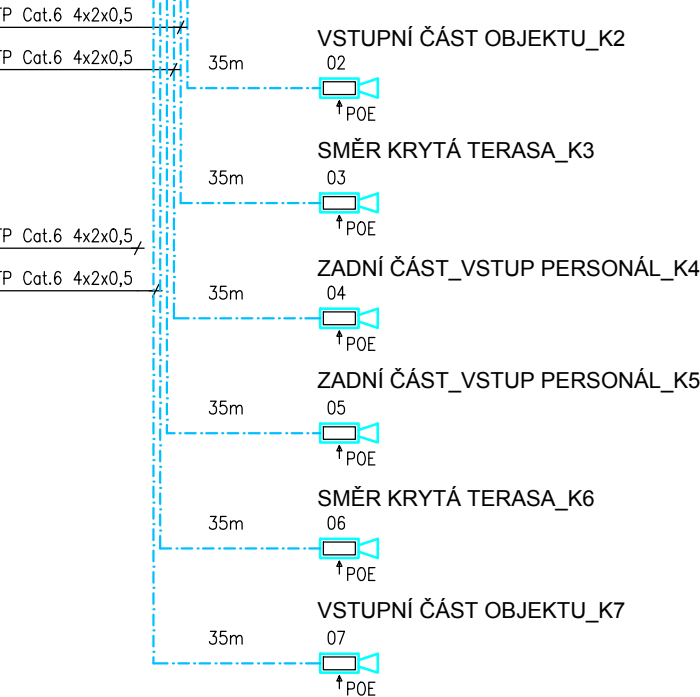


Místnost personálu č.m.1.04
SYSTEM CCTV
RACK 19" 22"
MONITORY/MONITORS
REKORDÉR/RECORDER
KLÁVESNICE/KEYBOARD

PROSTOR 1.01 (ZÁVĚTRÍ)

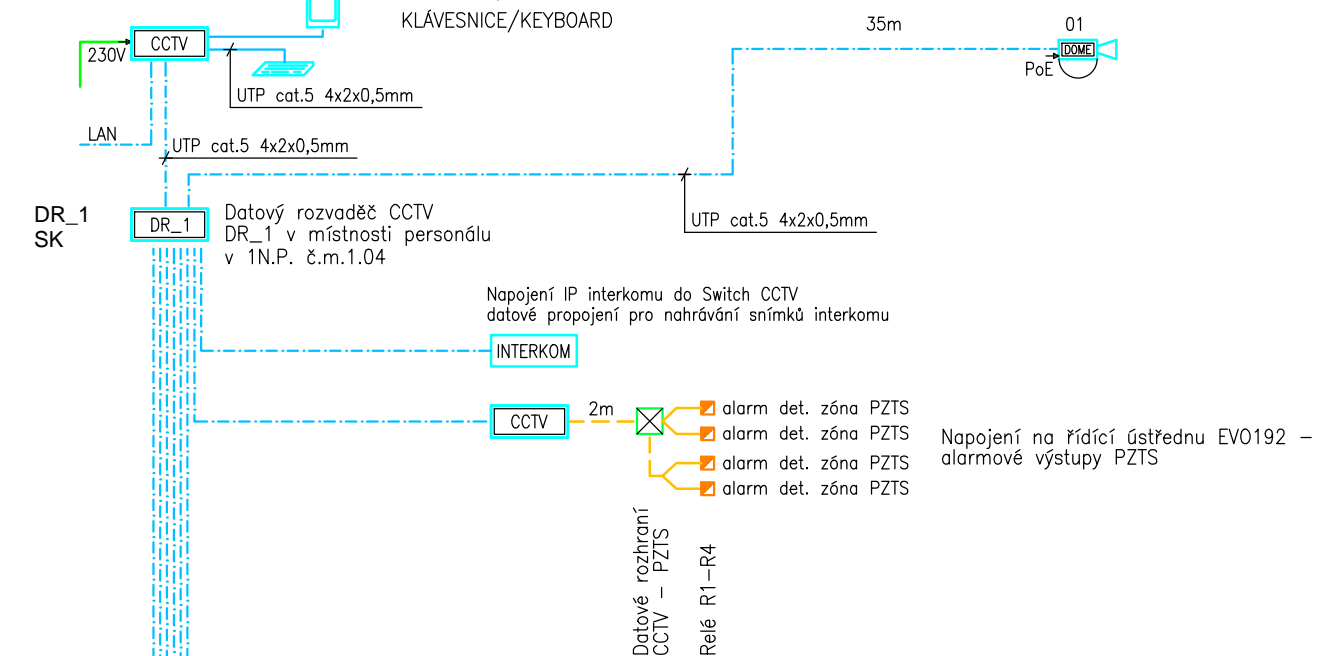

PROSTOR 1.01 (ZÁVĚTRÍ)

2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 625mA, PoE, IK10, IP66, rozměry 122x89mm, slot na MicroSD kartu (max 64GB), hmotnost 0,65 kg

PROSTOR KOLEM OBJEKTU_ KAMERY NA FASÁDĚ_K2, K3, K4, K5, K6, K7

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg

POZNÁMKA:

Kamerový systém CCTV je navržen v IP technologii a bude v rámci veřejné IP adresy dálkově napojen pomocí dohlížečího SW na centrální objekt investora. Toto klientské PC není předmětem řešení této dokumentace.


V rámci systému CCTV bude propojen systém interkomu pro nahrávání snímků z video vrátníků u hlavního vstupu do objektu a v prostoru vstupní branky.

Voltage system : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S
: 1 - 24V DC
Protection : self-acting disconnection from supply in network TN
: safe low voltage
: coverage
Napěťová soustava : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S
: 1 - 24V DC
Ochrana : samočinným odpojením od zdroje v síti TN
: doplňujícím ochranným pospojováním
: bezpečným malým napětím
: krytím

LEGENDA ZNAČENÍ CCTV PLANNING SYMBOLS FOR CCTV



TYP KABELŮ/TYPE OF CABLES

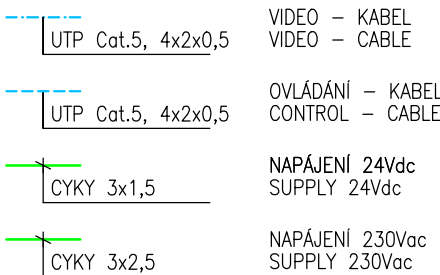

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP		
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK				
INVESTOR ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.				SPEC.	
STAVBA				TK	
				MĚŘÍTKO	1:50
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DSP
				DATUM	01/2016
OBSAH VÝKRESU				ZAK.ČÍSLO	01/2016
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	čís. VÝKR.
BLOKOVÉ SCHÉMA __ CCTV					SLP-03