
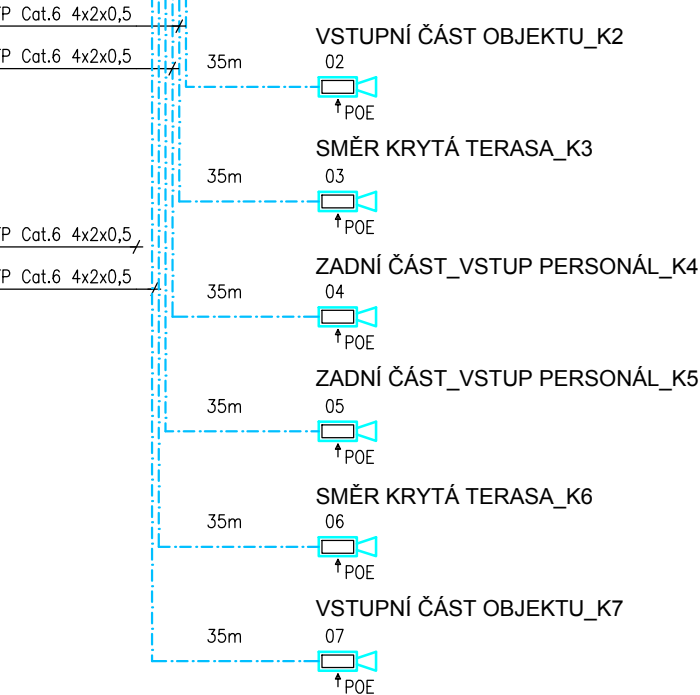


SO 01Místnost personálu č.m.1.04  
SYSTEM CCTV

RACK 19"22"

MONITORY/MONITORS  
REKORDÉR/RECORDER  
KLÁVESNICE/KEYBOARD

PROSTOR 1.01 (ZÁVĚTRÍ)

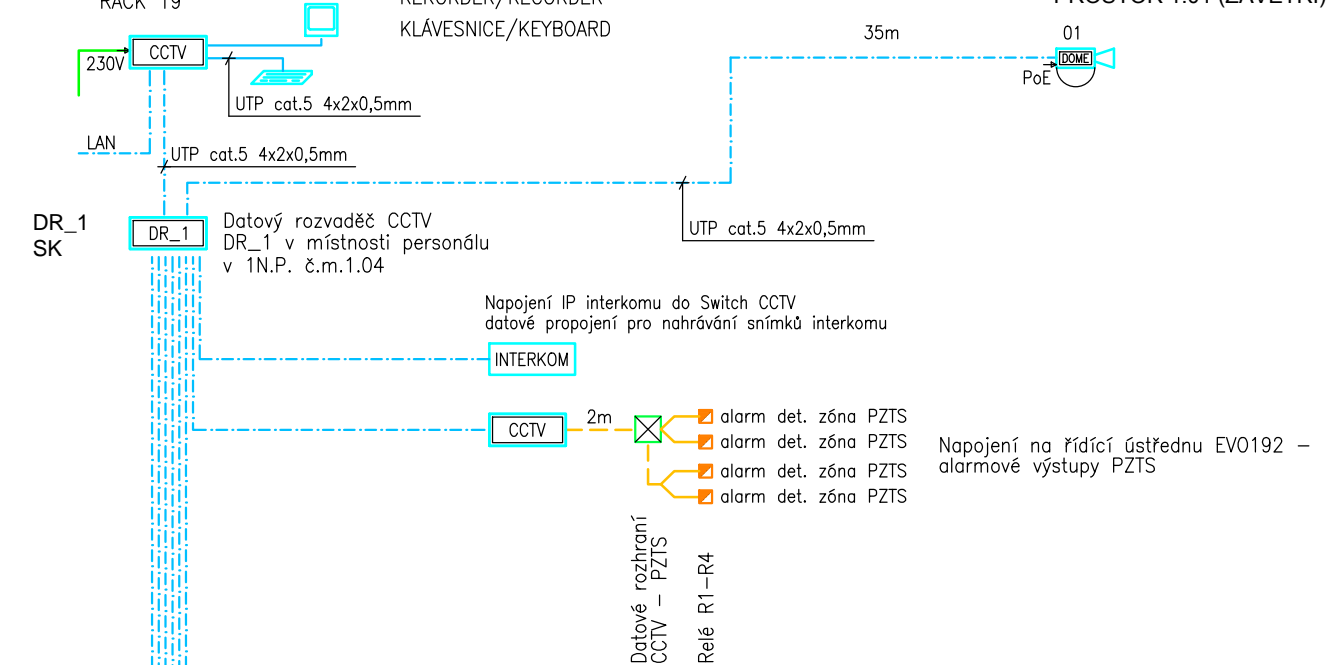

PROSTOR 1.01 (ZÁVĚTRÍ)

2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 625mA, PoE, IK10, IP66, rozměry 122x89mm, slot na MicroSD kartu (max 64GB), hmotnost 0,65 kg

PROSTOR KOLEM OBJEKTU\_  
KAMERY NA FASÁDĚ\_K2, K3, K4, K5, K6, K7

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg

POZNÁMKA:

Kamerový systém CCTV je navržen v IP technologii a bude v rámci veřejné IP adresy dálkově napojen pomocí dohlížečícího SW na centrální objekt investora. Toto klientské PC není předmětem řešení této dokumentace.

V rámci systému CCTV bude propojen systém interkomu pro nahrávání snímků z video vrátníků u hlavního vstupu do objektu a v prostoru vstupní branky.

- Voltage system : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S  
: 1 - 24V DC
- Protection : self-acting disconnection from supply in network TN  
: safe low voltage  
: coverage
- Napěťová soustava : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S  
: 1 - 24V DC
- Ochrana : samočinným odpojením od zdroje v síti TN  
: doplňujícím ochranným pospojováním  
: bezpečným malým napětím  
: krytím

LEGENDA ZNAČENÍ CCTV  
PLANNING SYMBOLS FOR CCTV

- KAMERA VENKOVNÍ\_IP  
OUTDOOR CAMERA\_IP
- KAMERA VNITŘNÍ\_IP  
INDOOR CAMERA\_IP
- KAMERA VENKOVNÍ, DOME\_IP  
OUTDOOR CAMERA, DOME\_IP
- SYSTÉM ZÁZNAMU CCTV\_IP  
Video surveillance system\_IP
- MONITOR LCD  
MONITOR LCD
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE  
CONTROL KEYPAD
- NAPÁJECÍ ZDROJ  
POWER SUPPLY
- ROZVADĚČ ELEKTRO\_RE

TYP KABELŮ/TYPE OF CABLES

- VIDEO – KABEL  
VIDEO – CABLE
- UTP Cat.5, 4x2x0,5
- OVLÁDÁNÍ – KABEL  
CONTROL – CABLE
- UTP Cat.5, 4x2x0,5
- NAPÁJENÍ 24Vdc  
SUPPLY 24Vdc
- CYKY 3x1,5
- NAPÁJENÍ 230Vac  
SUPPLY 230Vac
- CYKY 3x2,5

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK				
INVESTOR ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.				SPEC.	
STAVBA				TK	
				MĚŘÍTKO	1:50
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DSP
				DATUM	01/2016
OBSAH VŮKRESU				ZAK.ČÍSLO	01/2016
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	čís. výkr. SLP-03
BLOKOVÉ SCHÉMA __ CCTV					